


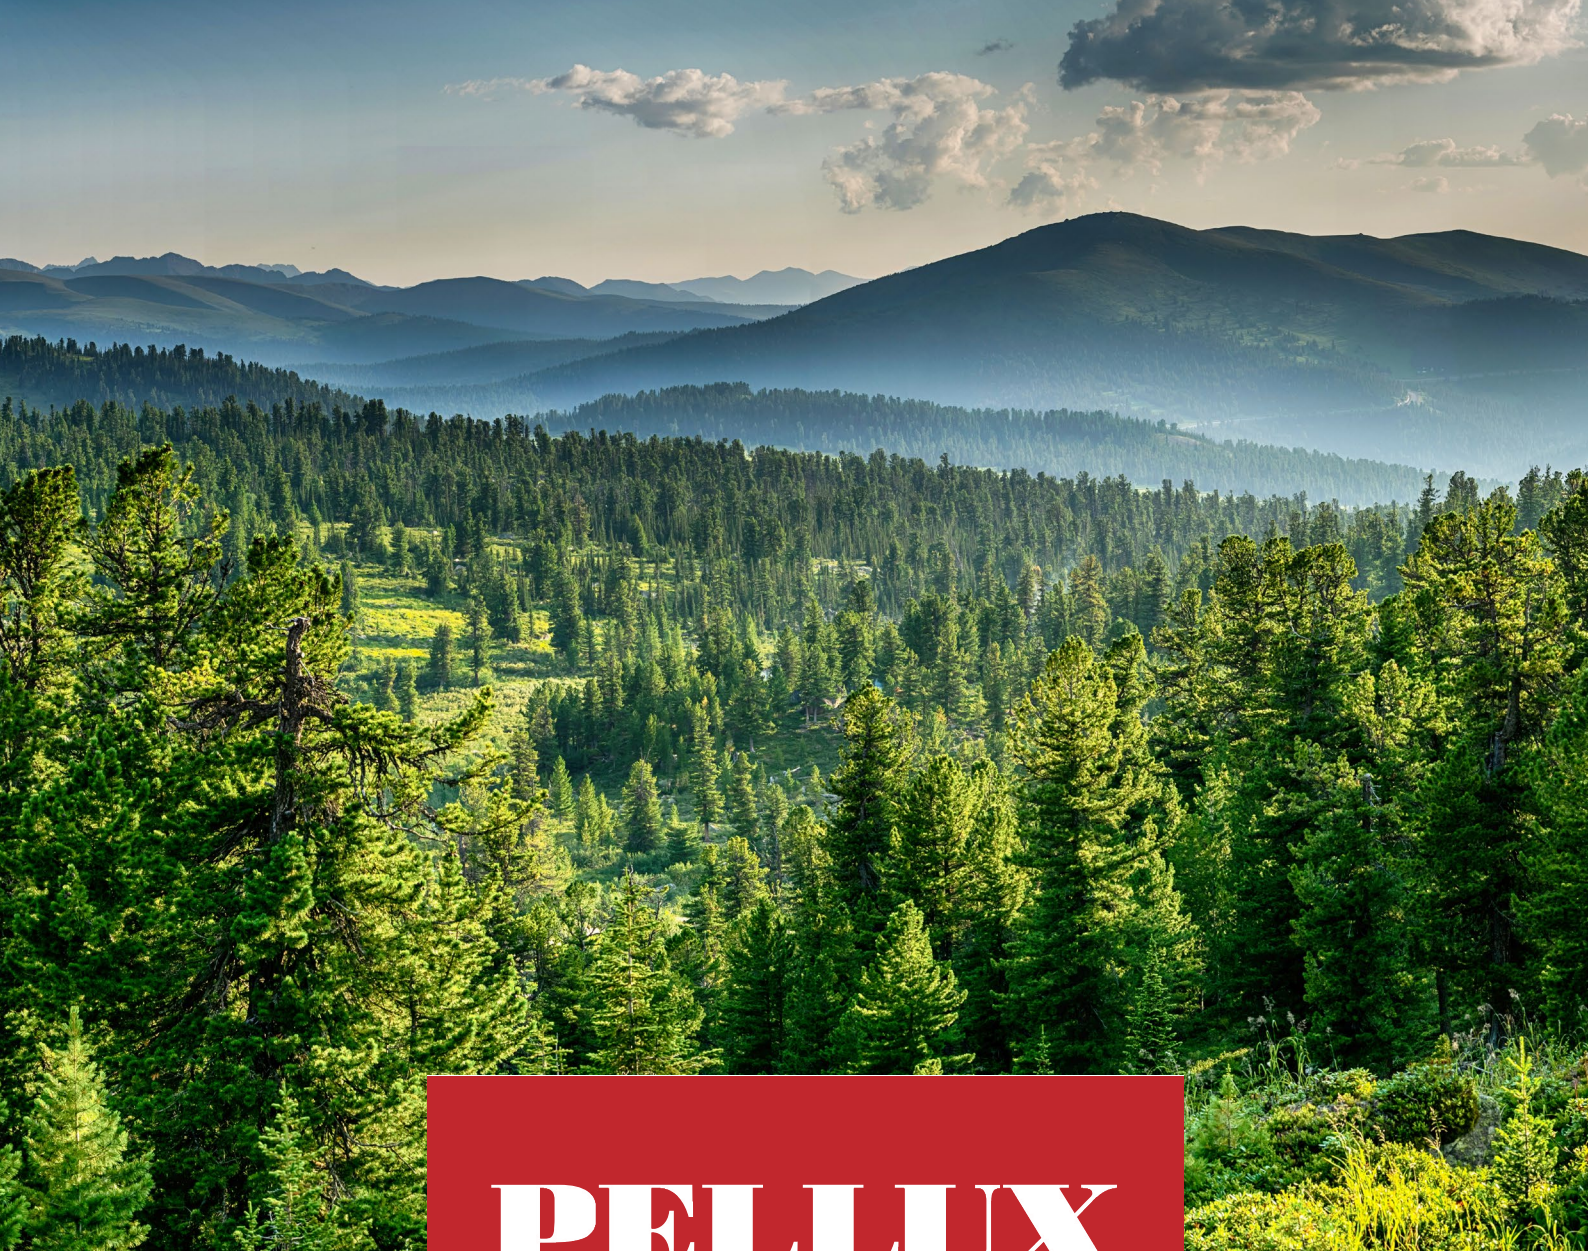

PELLUX
KOTŁY PELLETOWE

KATALOG 20**24**


WYDANIE NR 1/2024, CENY OBOWIĄZUJĄ OD 21.06.2024

KOTŁY PELLETOWE

PALNIKI, ZASOBNIKI, PODAJNIKI I AKCESORIA

Zalety kotłów PELLUX	3
PELLUX SLIM	4
PELLUX 100/30	8
Zasobniki i podajniki pelletu	12
Akcesoria	12
Cennik zestawów i akcesoriów	14
Schematy instalacyjne	15
Program Czyste Powietrze	18
O firmie	19

Zestaw:
kocioł pelletowy PELLUX 100
palnik pelletowy PBMAX 30






NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oferowanych wyrobów oraz cen. Przedstawione schematy hydrauliczne są poglądowe i nie sta-

Jakie są najważniejsze zalety naszych kotłów?

Nasze kotły są w pełni automatyczne, niemal bezobsługowe i wyjątkowo ekonomiczne. Automatyzacja obejmuje kluczowe czynności, takie jak dawkowanie paliwa, kontrola procesu spalania oraz sterowanie instalacją grzewczą. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się niezwykle wysokim komfortem użytkowania, przewyższającym tradycyjne kotły na paliwa stałe.

Istotną cechą naszych kotłów PELLUX jest ich wysoka sprawność. Wdrożyliśmy system automatycznego czyszczenia wymiennika i rusztu, na którym spala się paliwo, co zapewnia nie tylko efektywność, ale również wygodę użytkowania.

Kotły PELLUX SLIM z wbudowanym palnikiem oraz zasobnikiem na pellet



W zależności od dostępności, kotły dostępne z wyświetlaczem 5" lub 4,3"

PELLUX SLIM



Ręczne czyszczenie
wymennika kotła




Możliwość automatycznego
czyszczenia wymennika kotła



Automatyczne czyszczenie
rusztu palnika



Kolorowy panel dotykowy
z wyświetlaczem LCD



Możliwość sterowania
i nadzoru kotła online



Dotykowy regulator
pokoju



NOWOŚĆ

PELLUX SLIM

PELLUX SLIM 12

PELLUX SLIM

- Wbudowany zasobnik na pellet
- Wbudowana pompa kotłowa w zestawie
- Automatyczne czyszczenie rusztu palnika
- Obsługa 2 obiegów CO i 1 CWU w podstawie*
- Automatyczne rozpalamie i wygaszanie kotła
- Możliwość sterowania pracą kotła przez Internet

*Dotyczy tylko SLIM 12

5
KLASA

Klasa kotła wg normy
EN 303-5:2012



Moc idealna do budynków
o powierzchni użytkowej
220/370/500 m²*

5
LAT

Długa ochrona
gwarancyjna na
wymienNIK kotła**

*Zależne od zapotrzebowania energetycznego budynku

**Warunki gwarancji sprawdź na www.pellux.pl

PELLUX

PELLUX SLIM

www.pellux.pl

kotly@biawar.com.pl

+48 801 003 066

Doradztwo techniczne i serwis

KOTŁY PELETOWE PELLUX 1/2024


KOTŁY PELLETOWE PELLUX SLIM

Kocioł PELLUX SLIM to urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach którzy cenią sobie ekologię w nowoczesnym i eleganckim designie. Dzięki umieszczeniu zasobnika na paliwo w kotle, uzyskaliśmy urządzenie grzewcze idealnie wpasowujące się nawet w najmniejsze kotłownie.

Seria kotłów PELLUX SLIM to nowoczesne urządzenia grzewcze, o trzech mocach: 12, 18 oraz 24 kW. Kompaktowa budowa kotła, pozwoliła na wbudowanie zasobnika na pellet o pojemności 160 litrów dla mocy 12 i 24 kW, oraz 145 litrów dla mocy 18 kW. By zwiększyć komfort użytkowania kotła, został on wyposażony w automatyczny podajnik pelletu oraz samoczyszczący się palnik. W ten sposób otrzymujemy niewielkie urządzenie, które jest w stanie dostarczyć niezbędnego ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.

Decydując się na nasze urządzenie, można zapomnieć o codziennym dorzucaniu paliwa oraz nadzorowaniu pracy kotła.

NOWOŚĆ! Kocioł Slim 12 obsługuje w podstawowym wyposażeniu 2 obiegi c.o. oraz 1 c.w.u.

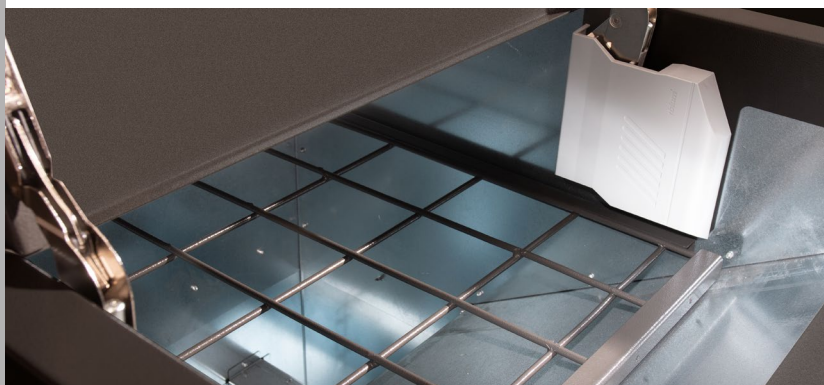

Pokrywa zasobników, została wyposażona w **wolnoopadający mechanizm firmy BLUM**, dzięki czemu dosypywanie pelletu stanie się przyjemnością.



Nowoczesna, kompaktowa obudowa kotła



Automatyczne, mechaniczne czyszczenie rusztu palnika



Współpraca z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz możliwość współpracy z bezprzewodowym termostatem pokojowym eSTER_x40



Możliwość automatycznego czyszczenia wymiennika kotła



Automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła



Możliwość rozszerzenia sterowania o kolejne 2 obiegi c.o., współpracę z buforem oraz drugim obiegiem c.w.u.



Modulowana moc palnika w zakresie 30-100%



Sterowanie Fuzzy Logic II



5 LAT Długa ochrona gwarancyjna na wymiennik kotła



12-24 kW Moc idealna do budynków o pow. użytkowej do 500 m²



Możliwość sterowania przez internet



Wbudowany wentylator wyciągowy



Wbudowana pompa kotłowa



Sterowanie pogodowe




Harmonogram czasowy czyszczenia i pracy kotła

Kotły PELLUX SLIM 12/18/25


Parametr	Jedn.	12	18	25
Paliwo	-	Pellet drzewny		
Moc nominalna	kW	12,17	18,46	24
Moc minimalna	kW	3,58	6,04	8,09
Waga netto	kg	268	320	370
Pojemność wodna	l	38	38	46
Sprawność kotła	%	94,95	95,55	94,86
Maksymalna temperatura robocza	°C	85		
Zalecana minimalna temperatura powrotu (na wlocie)	°C	55		
Maksymalna temperatura zadana kotła	°C	80		
Minimalna temperatura zadana kotła	°C	60		
Średnica czopucha	mm	Ø80		
Maksymalne ciśnienie	bar	2,5		
Wymagany ciąg spalin	Pa	12-20		
Przekrój komina	□	mm	160x160	
	○		Ø160	
Minimalna wysokość komina	m	6		
Napięcie zasilania	V-/Hz	230/50		
Gwarancja	lata	5*		

* Warunki gwarancji sprawdź na www.pellux.pl


Schemat budowy kotła PELLUX SLIM

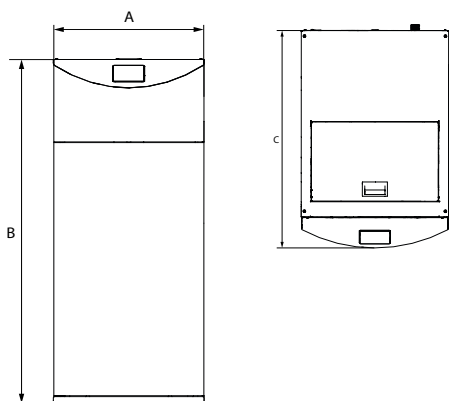

PELLUX SLIM 18

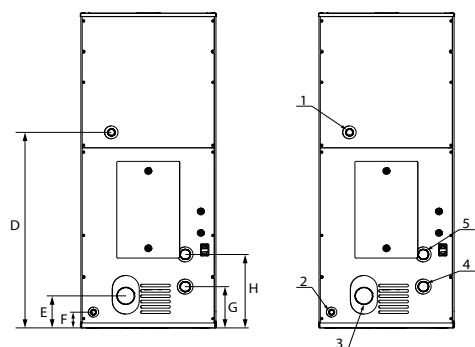


PELLUX SLIM 25

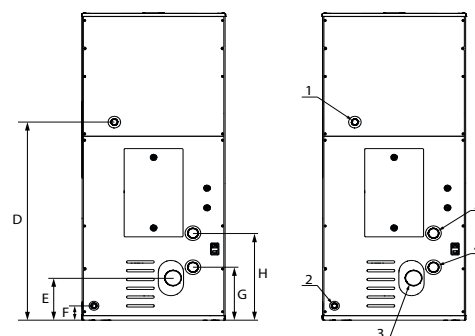


Sym-bol	Wymiar PELLUX SLIM 12	Wymiar PELLUX SLIM 18	Wymiar PELLUX SLIM 25
[mm]			
A	600	680	
B*	1464	1564	
C	820	865	
D	815	910	1010
E	236	149	215
F	162	73	
G	78	192	289
H	217	342	442
I	347	-	-
1	1"		
2	3/4"		
3	Ø80		
4	1"		

* + 300 mm z otwartymi drzwiczkami

PELLUX SLIM 12

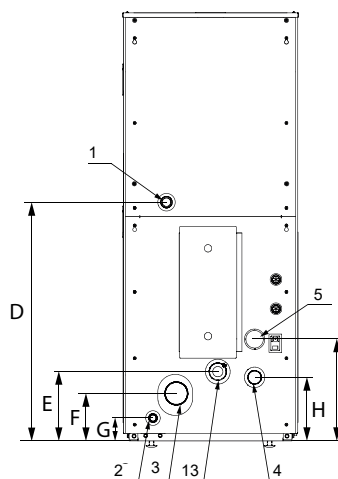

PELLUX SLIM - PRZEKRÓJ

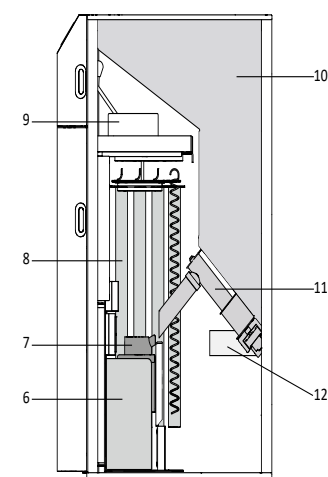

Kod	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
069286	NOWOŚĆ! Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 12 z zasobnikiem na pellet 170 l, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi	14 900,00	18 327,00
069236	Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 18 z zasobnikiem na pellet 145 l, sterowanie jednym obiegiem grzewczym	13 900,00	17 097,00
069237	Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 25 z zasobnikiem na pellet 160 l, sterowanie jednym obiegiem grzewczym	14 900,00	18 327,00



PELLUX

PELLUX SLIM

www.pellux.pl

kotly@biawar.com.pl

+48 801 003 066

Doradztwo techniczne i serwis

KOTŁY PELITOWE PELLUX 1/2024

PELLUX 100



Automatyczne czyszczenie
wymiennika kotła



Współpraca z wieloma
obiegami grzewczymi,
zbiornikiem buforowym, itp.



Kolorowy panel dotykowy
z wyświetlaczem LCD



Automatyczne czyszczenie
rusztu palnika



Automatyczne rozpalanie
i wygaszanie kotła



PELLUX 100/30

5
KLASA

Klasa kotła wg normy
EN 303-5:2012



Moc idealna do budynków
o powierzchni
użytkowej 600 m²*

5
LAT

Długa ochrona
gwarancyjna
na wymiennik kotła**

*Zależne od zapotrzebowania energetycznego budynku

**Warunki gwarancji sprawdź na www.pellux.pl

KOTŁY PELLETOWE PELLUX 100

Kotły PELLUX 100 to w pełni automatyczne urządzenia grzewcze, wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie FUZZY LOGIC II, przystosowane do spalania ekologicznego paliwa, jakim jest pellet drzewny. W połączeniu z dedykowanym palnikiem zrzutkowym PBMAX oraz podajnikiem i zasobnikiem paliwa o poj. 300 lub 500 litrów otrzymujemy zestaw, który jest w stanie praktycznie bezobsługowo dostarczyć nam niezbędnego ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania bez konieczności wizyty w kotłowni nawet przez około tydzień.



Pellux 100/30 idealnie sprawdzi się w budynkach o powierzchni użytkowej do 600 m².



29 kW

Moc idealna do budynków o pow. użytkowej do 600 m²



Automatyczne inicjowanie zapłonu



Sterowanie pogodowe



30-100%

Modulowana moc palnika w zakresie 30-100%



Możliwość zastosowania sondy lambda



Możliwość rozszerzenia sterowania o kolejne 2 obiegi c.o., współpracę z buforem oraz drugim obiegiem c.w.u.



Automatyczne, mechaniczne czyszczenie palnika



Automatyczne czyszczenie wymiennika kotła



Sterowanie Fuzzy Logic II



Harmonogram czasowy pracy kotła



Wymiennik kotła oparty na systemie płomieniówek



5 LAT

Długa ochrona gwarancyjna



Możliwość zastosowania wentylatora wyciągowego

Kotły PELLUX 100/30

Parametr	Jedn.	100/30
Paliwo	-	Pelet drze-
Moc nominalna	kW	29
Moc minimalna	kW	8,8
Waga netto	kg	245
Pojemność wodna	l	70
Sprawność kotła	%	90,7
Maksymalna temperatura robocza	°C	85
Zalecana minimalna temperatura powrotu (na wlocie)	°C	55
Maksymalna temperatura zadana kotła	°C	80
Minimalna temperatura zadana kotła	°C	60
Średnica czopucha (wymiar czopucha)	mm	Ø 160 **
Maksymalne ciśnienie	bar	2,5
Wymagany ciąg spalin	Pa	24-27
Przekrój komina	mm	200 x 200 Ø 200
Minimalna wysokość komina	m	8
Napięcie zasilania	V-/Hz	230/50
Gwarancja	lata	5*

*Warunki gwarancji sprawdź na www.pellux.pl
**Czopuch poziomy




Zestaw:
kocioł pelletowy PELLUX 100
palnik pelletowy PBMAX 30



Palnik PBMAX 30


Parametr	Jedn.	PBMAX 30
Moc palnika	kW	9-30
Paliwo	mm	Pelet drzewny o Ø 6-10 mm i dł. max. 30 mm
Napięcie	V-/Hz	230/50
Stopień ochrony	-	IP 21
Masa netto	kg	17,2
Gwarancja	lata	2

Schemat budowy kotła PELLUX 100/30

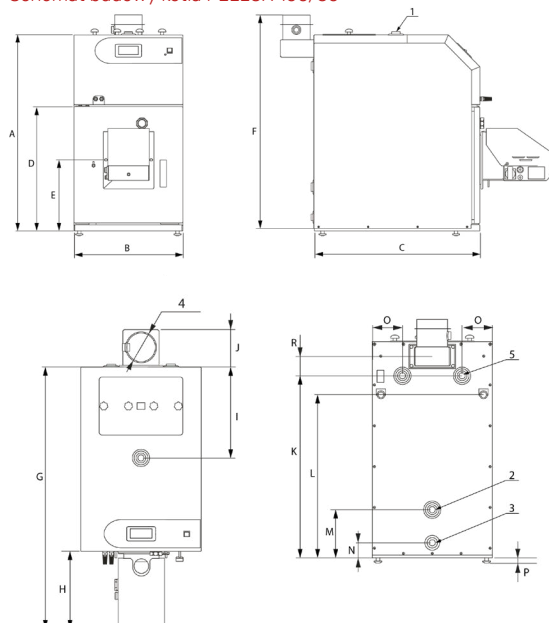

Symbol	Wymiar PELLUX 100/30 [mm]	Opis
A	942	1. Główny króciec zasilania czynnika grzewczego c.o.
B	597	2. Króciec powrotu czynnika grzewczego c.o.
C	801	3. Króciec spustowy
D	595	4. Czopuch
E	342	5. Dodatkowe króćce zasilania czynnika grzewczego c.o.
F	1038	6. Palnik
G	1151	7. Mechanizm czyszczenia płomieniówek
H	350	8. Kanały konwekcyjne (płomieniówki)
I	396	9. Turbulatory spalin
J	163	10. Komora paleniskowa
K	792	11. Pojemnik na sadzę
L	753	12. Wkład ceramiczny
M	210	13. Pojemnik na popiół
N	65	
O	128	
P	20-40	
R	85	

*** podłączenie czopucha poziome




Kod	Zestawy PELLUX 100	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
069241	Kocioł pelletowy PELLUX 100/30 z palnikiem PBMAX 30	15 300,00	18 819,00
	Zasobniki peletu oraz podajniki peletu		
067748	Zasobniki peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm PP12	4 000,00	4 920,00
067750	Zasobniki peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm PPL12	4 000,00	4 920,00
067749	Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm PP15	4 500,00	5 535,00
067751	Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm PPL15	4 500,00	5 535,00

ZASOBNIKI I PODAJNIKI PELLETU


Zasobniki pelletu ZP350 i ZP600 przeznaczone są do magazynowania, natomiast podajniki PP12, PPL12, PP15, PPL15 oraz PP25 do transportowania granulatu drzewnego (pelletu) o średnicy $\varnothing$ 6-10 mm i wilgotności <12%.

Zasobniki występują w dwóch pojemnościach: 300 i 500 litrów, a dzięki przygotowanym otworom montażowym umożliwiają ustawienie zasobnika, w zależności od potrzeb, z lewej lub prawej strony kotła. Dzięki zamykanej pokrywie zasobnika pelletu, nie ma ryzyka przedostania się ciał obcych do zbiornika, mogących uszkodzić podajnik pelletu. Zestawy ZP350 + PP12/PPL12 składają się z zasobnika pelletu i podajnika o długości 120 cm. W ofercie dostępne są również dłuższe podajniki pelletu serii PP15/PPL15 o długości 150 cm oraz PP25 o długości 250 cm.

ZP350



ZP600

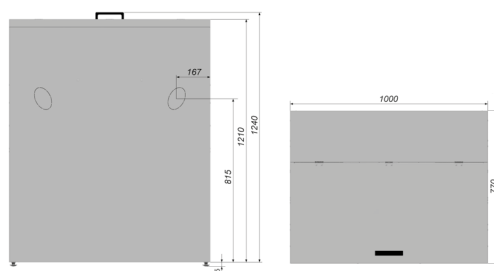

Zasobniki pelletu ZP200/ZP350/ZP600

Parametr			
Pojemność znamionowa	l	300	500
Masa netto	kg	50	72
Masa z podajnikiem	kg	67	93
Gwarancja	lata	2	



Pojemność zasobnika 300 lub 500 litrów



Możliwość wyboru strony montażu podajnika



Estetyczna, stalowa obudowa malowana proszkowo




Zamykana pokrywa zasobnika minimalizująca ryzyko przedostania się ciał obcych do jego wnętrza



Dedykowany podajnik, PP12, PP15 o optymalnie dostosowanej długości



Pokrywa rewizyjna w leju zasobnika ułatwiająca czyszczenie

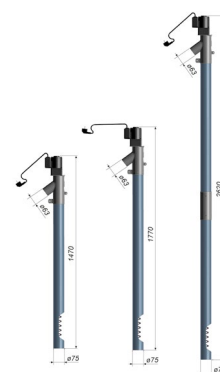

podajniki pelletu PP12/PPL12, PP15 i PP25

Kod	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
067748	Zasobnik pelletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm ZP350 + PP12	4 000,00	4 920,00
067749	Zasobnik pelletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm ZP600 + PP15	4 500,00	5 535,00
067750*	Zasobnik pelletu poj. 300 l + podajnik PPL dł. 120 cm ZP350 + PPL12	4 000,00	4 920,00
067751*	Zasobnik pelletu poj. 500 l + podajnik PPL dł. 150 cm ZP600 + PPL15	4 500,00	5 535,00

* zestaw dedykowany dla kotłów PELLUX 100 K-PAA 30 kW

AKCESORIA

SYSTEMY KOMINOWE PELLUX SLIM

067897 067900	067901	067898	067899	067896	067912	067913
Rura prosta $\varnothing$ 80 1000 mm 500 mm	Redukcja $\varnothing$ 80/130	Kolano $\varnothing$ 80 90°	Kolano $\varnothing$ 80 90° z rewizją	Kolano $\varnothing$ 80 90° nastawne	Trójnik kominu $\varnothing$ 80	Misa z odpływem $\varnothing$ 80

BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT POKOJOWY

Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy eSTER_x40 (29127)

Bezprzewodowy dwukierunkowy termostat pokojowy, współpracujący z zewnętrznym modulem transmisji radiowej ISM_xSMART utrzymuje zadaną temperaturę pokojową oraz transmitując informacje z regulatora głównego, informuje o poziomie paliwa w zasobniku, stanach alarmowych kotła, potrzebie czyszczenia kotła czy wartości temperatury zewnętrznej. Zapewnia całkowitą konfigurowalność menu regulatora z poziomu dowolnego pomieszczenia. Jeden sterownik kotła Pellux może obsługiwać max. 3 termostaty/panele pokojowe. Ceny zakupu drugiego i trzeciego termostatu /panelu pokojowego do jednego kotła są niższe (brak konieczności stosowania kolejnych modułów ISM).



BEZPRZEWODOWY DOTYKOWY PANEL POKOJOWY

Bezprzewodowy radiowy panel pokojowy z funkcją termostatu eSTER_x80 (29128)

Panel pokojowy eSTER_x80 przeznaczony jest do sterowania regulatorami firmy PELLUX. Panel montowany jest w wybranym pomieszczeniu np. salonie i ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu przesyłając sygnał radiowy do zewnętrznego modułu ISM_xSMART podłączonego do regulatora głównego. Zastosowanie szyfrowanej i dwukierunkowej transmisji radiowej pozwala na swobodną wymianę danych pomiędzy termostatem i regulatorem a tym samym na podgląd i edycję parametrów pracy regulatora. Panel utrzymuje temperaturę komfortową lub ekonomiczną z możliwością ustawienia indywidualnych harmonogramów dla temperatury zadanej, osobno na każdy dzień tygodnia. Jeden sterownik kotła Pellux może obsługiwać max. 3 termostaty/panele pokojowe. Ceny zakupu drugiego i trzeciego termostatu /panelu pokojowego do jednego kotła są niższe (brak konieczności stosowania kolejnych modułów ISM).



DOTYKOWY PANEL POKOJOWY

Przewodowy dotykowy regulator pokojowy ecoSTER Touch (067563)

- panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
- prosty i efektywny sposób sterowania temperaturą - ustawienie harmonogramu temperatury dziennych i nocnych
- regulacja i podgląd wszystkich funkcji kotła
- zdalny podgląd ekranu panelu sterującego kotła lub innych paneli pokojowych
- wybór różnych trybów pracy
- przekazywanie informacji o alarmach
- przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku
- funkcja aktualizacji oprogramowania panelu oraz modułu regulatora poprzez kartę microSD



MODUŁ INTERNETOWY

Moduł internetowy wi-fi ecoNet 300 (067559)

Moduł internetowy w kotłach PELLUX umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parametrów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (smartfon, tablet, PC).

Możemy zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrzewania, sterować temperaturą ciepłej wody użytkowej i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.



MODUŁY ROZSZERZENIOWE

Moduł rozszerzeniowy B/C EcoMAX680 (067560) oraz zewnętrzny B BOX (067817)

Moduły rozszerzeniowe do kotłów Pellux umożliwiają obsługę dodatkowych obiegów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Moduł rozszerzeniowy B/C EcoMAX680 montowany jest wewnątrz panelu sterowania kotłów Pellux 100 i pozwala na rozszerzenie pracy o jeden obieg c.o. oraz 1 obieg c.w.u., zaś Moduł rozszerzeniowy B BOX przeznaczony jest do kotłów Pellux Slim i montowane są w czarnej obudowie zawieszanej na ścianie w pobliżu kotła umożliwiając rozszerzenie pracy kotła o dwa obiegi c.o. oraz jeden c.w.u.



CENNIK

PELLUX SLIM 12/18/25


Kod	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
069286	NOWOŚĆ! Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 12 z zasobnikiem na pellet 170 l, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi	14 900,00	18 327,00
069236	Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 18 z zasobnikiem na pellet 145 l, sterowanie jednym obiegiem grzewczym	13 900,00	17 097,00
069237	Kocioł pelletowy PELLUX SLIM 25 z zasobnikiem na pellet 160 l, sterowanie jednym obiegiem grzewczym	14 900,00	18 327,00

PELLUX 100/30

Kod	Opis	Cena netto [zł]	Cena netto zestawu [zł]	Cena brutto zestawu [zł]
069241	Kocioł pelletowy PELLUX 100/30 z palnikiem PBMAX 30	15 300,00	19 300,00	23 739,00
067750	Zasobnik pelletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm ZP350 + PPL12	4 000,00		
069241	Kocioł pelletowy PELLUX 100/30 z palnikiem PBMAX 30	15 300,00	19 800,00	24 354,00
067751	Zasobnik pelletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm ZP600 + PPL15	4 500,00		

Akcesoria do kotłów PELLUX


Kod	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
29127	Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy eSTER_x40	520,00	639,60
29129	Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy eSTER_x40 (bez modułu ISM)	450,00	553,50
29128	Panel pokojowy radiowy eSTER_x80	980,00	1 205,40
29130	Panel pokojowy radiowy eSTER_x80 (bez modułu ISM)	700,00	861,00
067558	Wentylator wyciągowy zestaw do kotłów Pellux DF-127	1 700,00	2 091,00
067559	Moduł internetowy WiFi EcoNET 300	750,00	922,50
067563	Dotykowy regulator pokojowy ecoSTER Touch	730,00	897,90
067560	Moduł rozszerzeniowy B/C EcoMAX680	850,00	1 045,50
067817	Moduł rozszerzeniowy zewnętrzny B BOX- Pellux Slim	750,00	922,50
067561	Czujnik temperatury zewnętrznej CT6-P	95,00	116,85
28161	Czujnik temperatury L=3,0 m, CT-4	60,00	73,80
067565	Czujnik temperatury L=2,0 m Ct4-Kty81	40,00	49,20
067564	Zestaw modułu sondy Lambda (montaż wewnętrzny)	1 700,00	2 091,00
22131	Regulator ciągu kominowego kpl. (regulator + adapter czopucha), montaż poziomy	700,00	861,00
26347	Podłączenie komina pionowe (czopuch) Ø127	250,00	307,50
067310	Podłączenie komina poziome (czopuch) Ø127	150,00	184,50
067220	Podłączenie komina pionowe (czopuch) Ø133	250,00	307,50
20647	Czujnik temperatury spalin ecoMAX	170,00	209,10
27976	Termostatyczny zawór ochrony powrotu ATV 335 DN25, 55st.C	350,00	430,50
27858	VST 11 – trójdrogowy zawór przełączający z siłownikiem z ogrzewania na ogrzewanie wody Ø28	600,00	738,00
067788	Zestaw automatycznego czyszczenia wymiennika do kotłów serii Pellux Slim	500,00	615,00
067897	Rura prosta Ø80 1000 mm – system kominowy Pellux Slim	85,00	104,55
067900	Rura prosta Ø80 500 mm – system kominowy Pellux Slim	65,00	79,95
067901	Redukcja Ø80/130 – system kominowy Pellux Slim	75,00	92,25
067898	Kolano Ø80 90° – system kominowy Pellux Slim	90,00	110,70
067899	Kolano Ø80 90° z rewizją – system kominowy Pellux Slim	115,00	141,45
067896	Kolano Ø80 90° nastawne – system kominowy Pellux Slim	60,00	73,80
067912	Trójnik komina Ø80 – system kominowy Pellux Slim	120,00	147,60
067913	Misa z odpływem Ø80 – system kominowy Pellux Slim	80,00	98,40

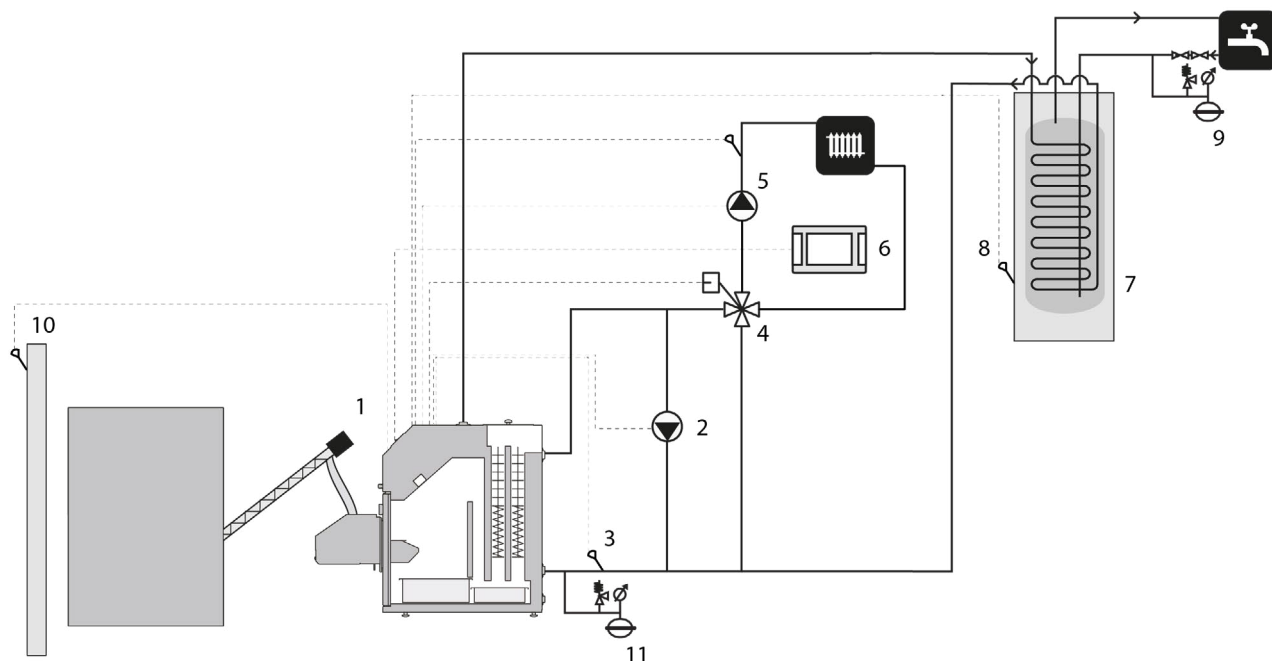

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Kocioł PELLUX 100 | 7. Zasobnik c.w.u. BIAWAR |
| 2. Pompa kotłowa | 8. Czujnik temp. c.w.u. |
| 3. Czujnik temp. powrotu | 9. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym |
| 4. Zawór mieszający 4D z siłownikiem | 10. Czujnik temp. zew. |
| 5. Pompa c.o. | 11. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym |
| 6. Regulator pokojowy | |

Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.


Schemat 2. c.w.u. + dwa obiegi grzewcze: wysokotemperaturowy i niskotemperaturowy.

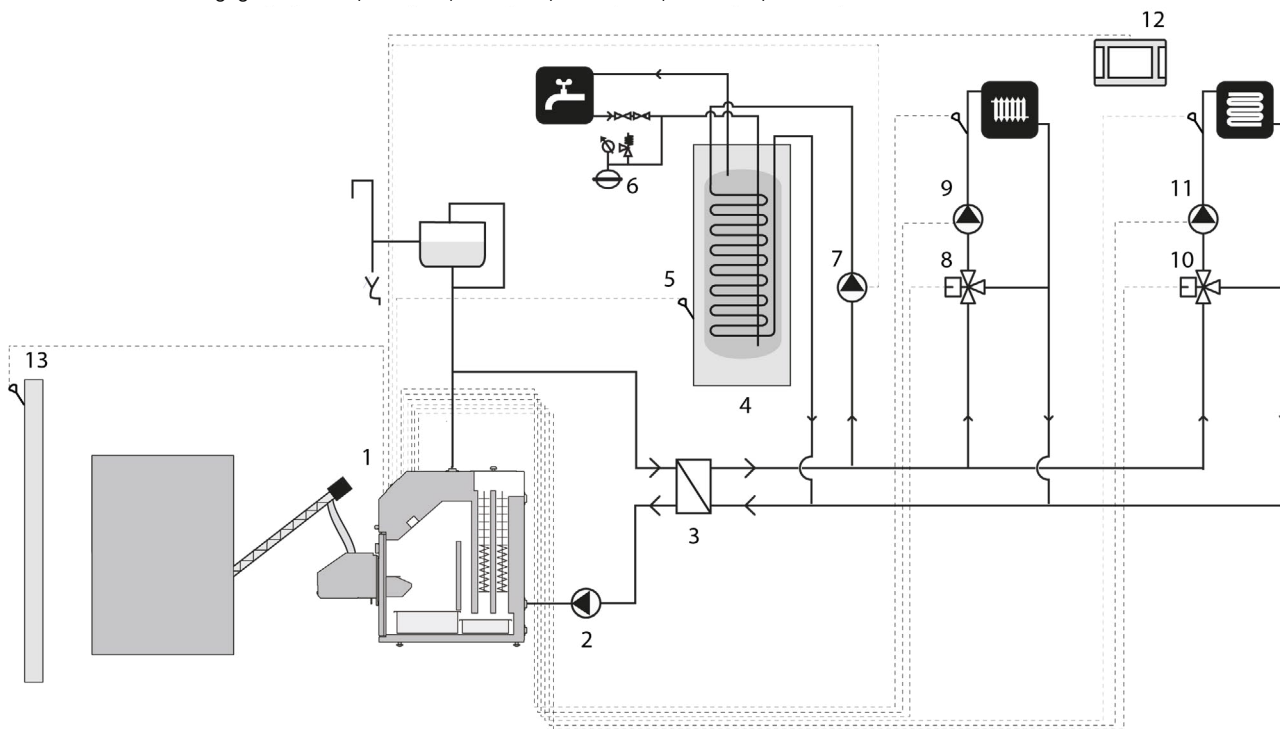

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Kocioł PELLUX 100 | 8. Zawór mieszający 3D z siłownikiem |
| 2. Pompa kotłowa | 9. Pompa mieszacza 1 |
| 3. Wymiennik płytowy | 10. Zawór mieszający 3D z siłownikiem |
| 4. Zasobnik c.w.u. BIAWAR | 11. Pompa mieszacza 2 |
| 5. Czujnik temp. c.w.u. | 12. Regulator pokojowy |
| 6. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym | 13. Czujnik temp. zew. |
| 7. Pompa c.w.u. | |


Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.

Schemat 3. c.w.u., bufor, dwa obiegi grzewcze: wysokotemperaturowy i niskotemperaturowy.

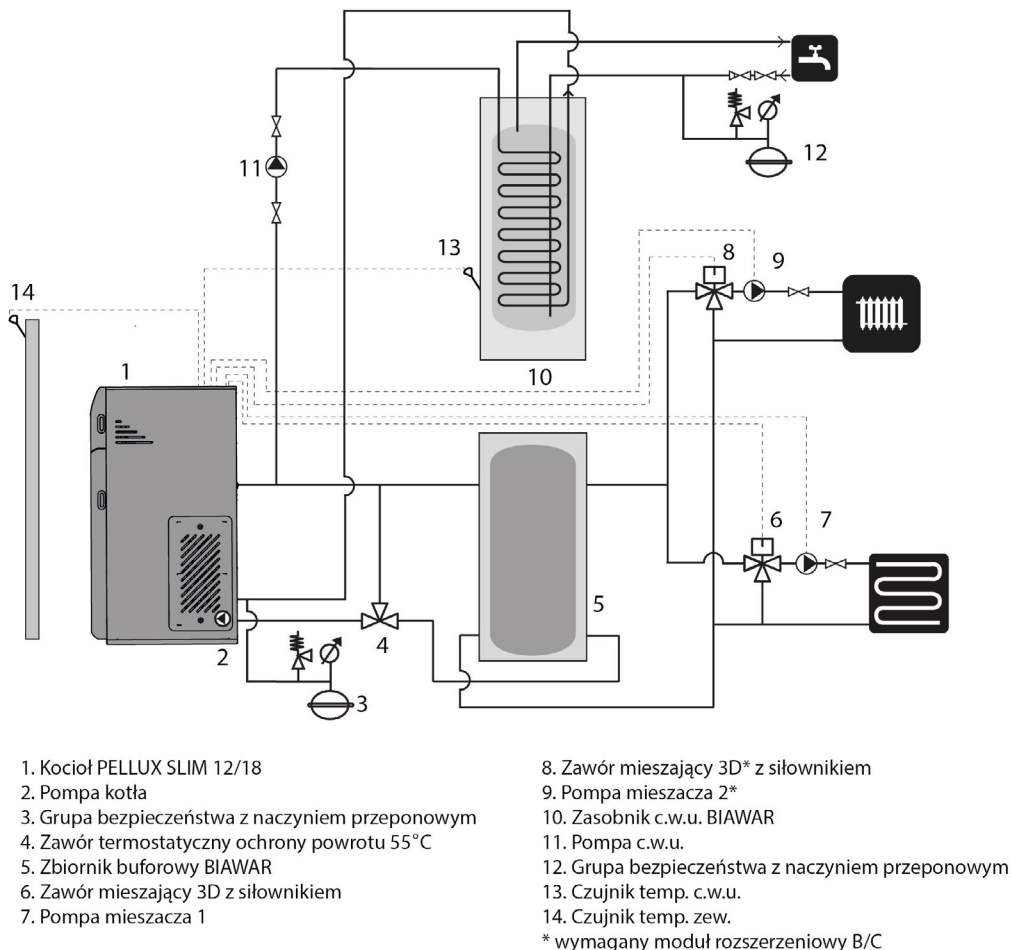


Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.

Schemat 4. c.w.u., wymiennik płytowy, ogrzewanie wysokotemperaturowe

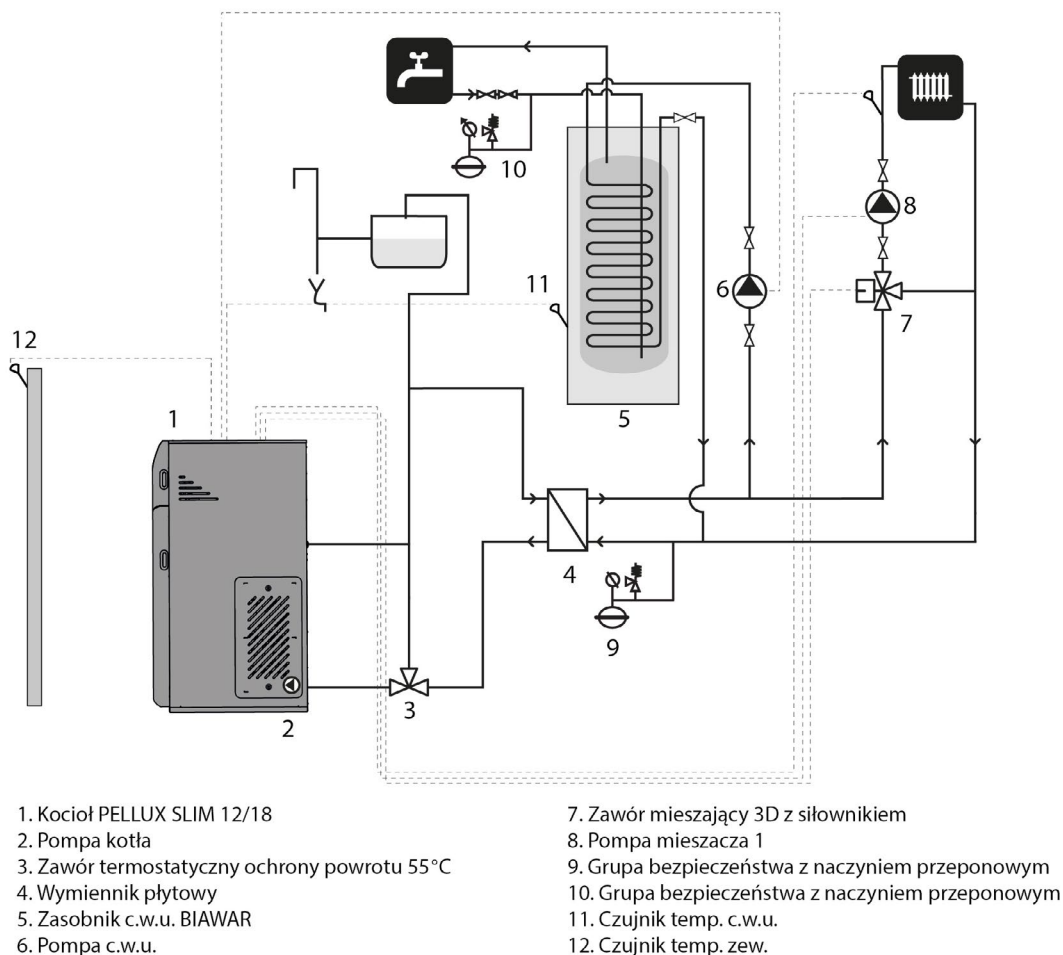


Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.

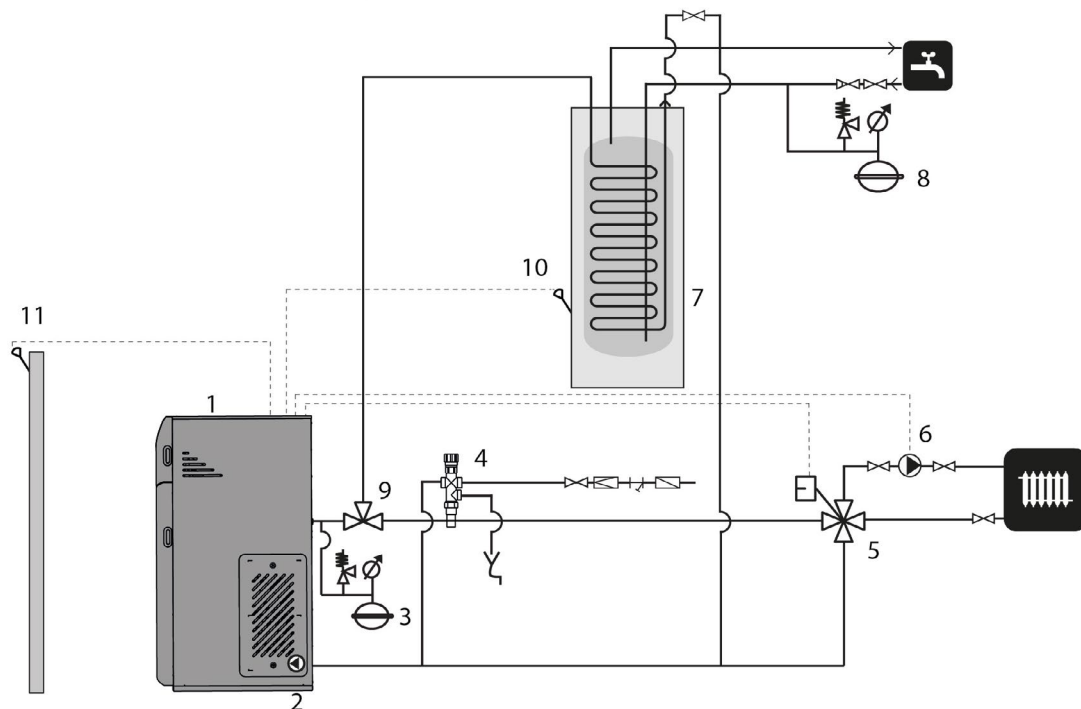

- | | |
|---|--|
| 1. Kocioł PELLUX SLIM 12/18 | 7. Zasobnik c.w.u. BIAWAR |
| 2. Pompa kotła | 8. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym |
| 3. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym | 9. Zawór przełączający (zasilany z wyjścia pompy c.w.u. - wymagany priorytet c.w.u.) |
| 4. DBV1 | 10. Czujnik temp. c.w.u. |
| 5. Zawór mieszający 4D z siłownikiem | 11. Czujnik temp. zew. |
| 6. Pompa mieszacza 1 | |

Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.

Schemat 6. c.w.u. + ogrzewanie wysokotemperaturowe.

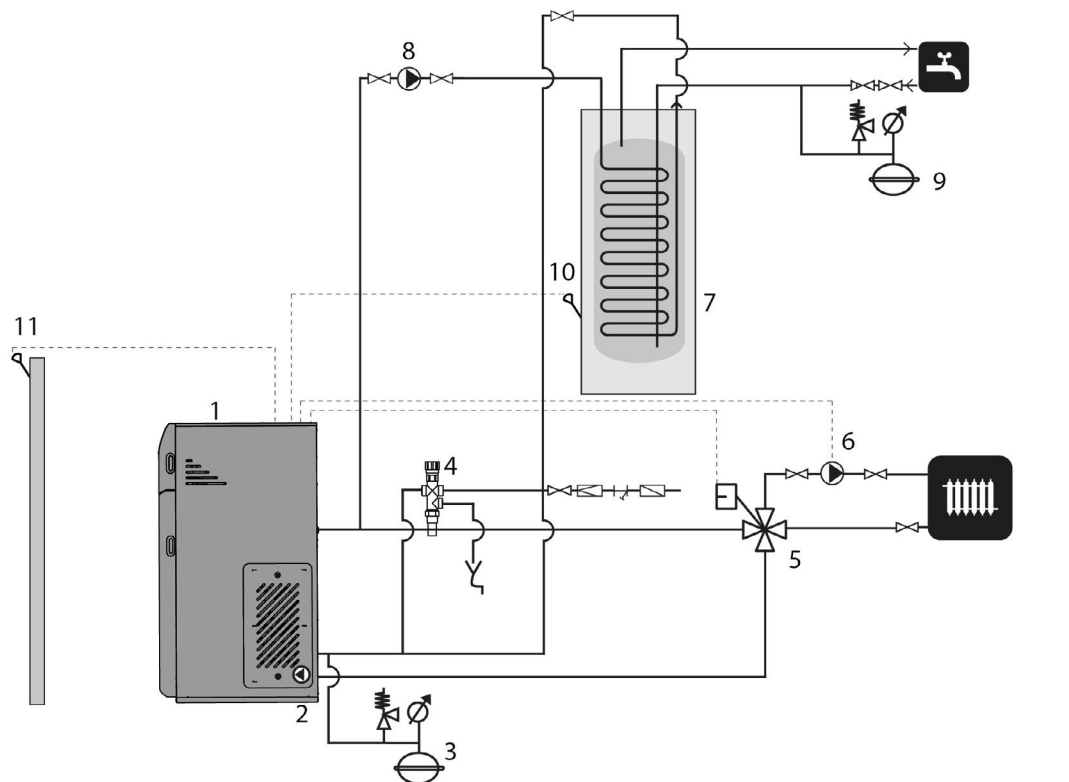

- | | |
|---|---|
| 1. Kocioł PELLUX SLIM 12/18 | 7. Zasobnik c.w.u. BIAWAR |
| 2. Pompa kotła | 8. Pompa c.w.u. |
| 3. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym | 9. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym |
| 4. DBV1 | 10. Czujnik temp. c.w.u. |
| 5. Zawór mieszający 4D z siłownikiem | 11. Czujnik temp. zew. |
| 6. Pompa mieszacza 1 | |

Schemat poglądowy, nie zawiera wszystkich elementów instalacji.

PROGRAM CZyste POWIERTRZE

Czyste powietrze to ogólnopolski rządowy program realizowany w latach 2018-2029 r., mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W zależności od dochodów, poziom dofinansowania został podzielony na trzy kategorie: Podstawowy, Podwyższony oraz Najwyższy

Program pozwala na uzyskanie do 100% dofinansowania na poniesione koszty audytu energetycznego oraz do 45% dofinansowania poziomu podstawowego na zakup i montaż kotła na pelet drzewny.

25 000 złotych
to maksymalna kwota dotacji*
na jeden budynek na demontaż
nieefektywnego źródła ciepła
oraz na zakup i montaż
KOTŁA PELLUX

*podstawowy poziom dofinansowania przedsięwzięcia bez mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz bez kompleksowej termomodernizacji.

Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej (podatkowej) na koszty poniesione na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z termomodernizacją, która zostanie zakończona w okresie 3 kolejnych lat. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia do 53 000 zł.

**Wszystkie modele kotłów PELLUX
spełniają wymogi
Programu CZyste POWIERTRZE**

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie materiałów dostępnych na stronie www.portal.wfosigw.pl.

CZyste POWIERTRZE W PIGUŁCE:

- budżet programu składa się na dotację w wysokości 63,3 mld oraz kredyty udzielane przez banki w wysokości 40 mld;
- rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
- przedsięwzięcie należy zrealizować do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029r.;
- zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń;
- program finansuje również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
- ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację domów już istniejących.

PROSTA DROGA DO DOFINANSOWANIA:


1. Zdobądź wiedzę: zapoznaj się ze szczegółami programu CZyste POWIERTRZE, wszystkie informacje znajdziesz na www.nfosigw.gov.pl
2. Zbadaj potrzeby budynku: przeprowadź audyt energetyczny budynku na który możesz uzyskać 100% dofinansowania.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie: pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚi-GW oraz liście wymaganych dokumentów.
4. Podpisz umowę o dofinansowanie: WFOŚiGW przysięga umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
5. Złóż wniosek o płatności: środki mogą być wypłacone w całości lub maksymalnie trzech częściach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia w terminie 30 dni lub do 14 dni od dnia wpływu wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
6. Rozliczenie przedsięwzięcia: nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Jesteś zainteresowany kotłem PELLUX
i potrzebujesz pomocy w wypełnieniu
wniosku CZyste POWIERTRZE?

Skontaktuj się z nami!

kotly@biawar.com.pl

HISTORIA FIRMY

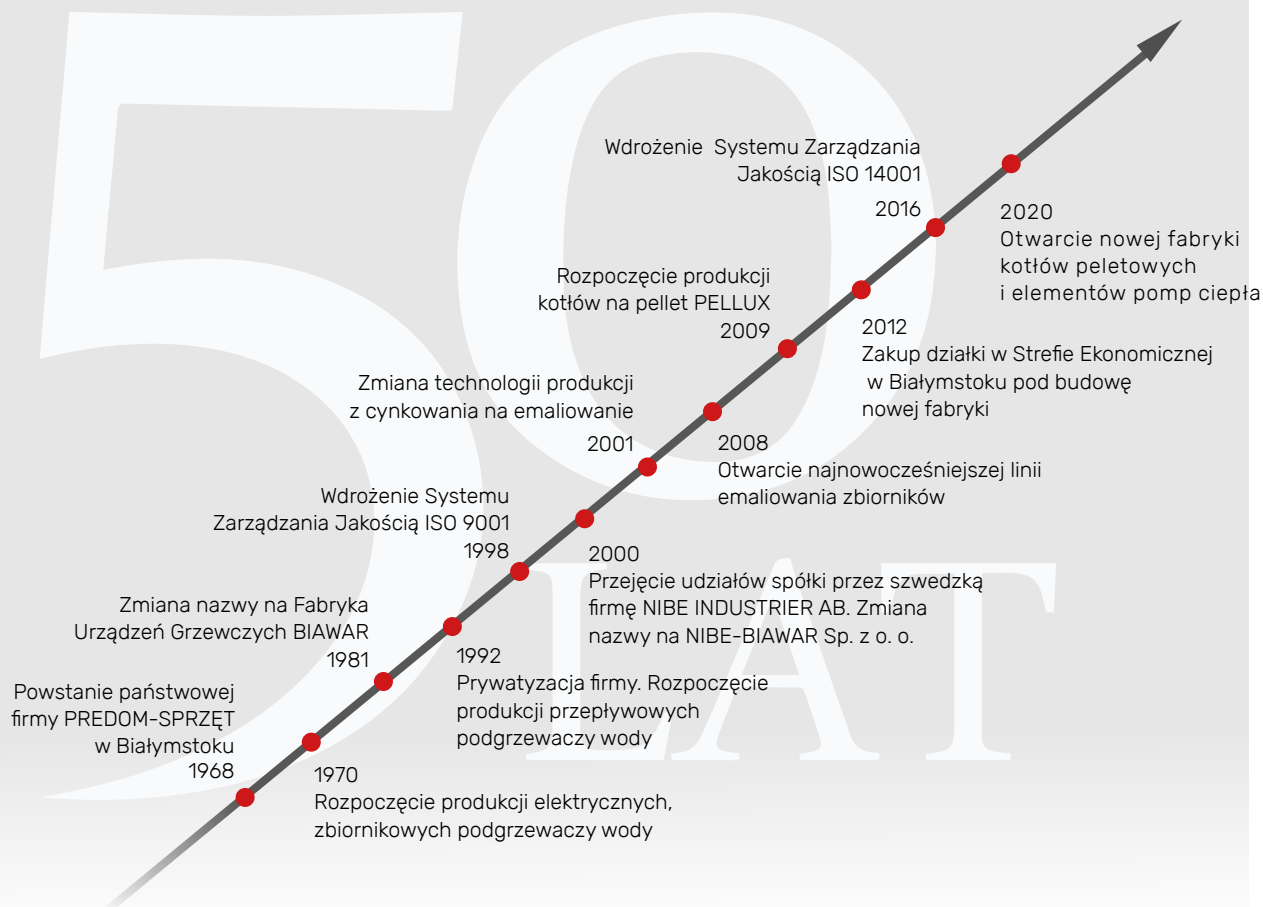

MISJA FIRMY

Misją naszej firmy jest oferowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych, odznaczających się najwyższą jakością, a zarazem innowacyjnych. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort klientów, którzy nam zaufali, wybierając nasze produkty. Działalność firmy opieramy na bogatym doświadczeniu Grupy NIBE w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży. Nasze przedsiębiorstwo wyznaje ideę zrównoważonego rozwoju. Opracowaliśmy zbiór zasad, na podstawie których budujemy długofalowy plan działania i które definiują nasz wizerunek biznesowy. Cechują go przede wszystkim: sumienność i odpowiedzialność.

INWESTYCJE W PRZYSZŁOŚĆ

W 2017 roku firma NIBE-BIAWAR powołała spółkę Biawar Produkcja, która zarządza nową fabryką w podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja, która znajduje się w końcowym etapie budowy, zajmie powierzchnię ponad 30 tys. m². Nowy obiekt pozwoli nam zwiększyć zdolności produkcyjne i lepiej sprostać rosnącym wymaganiom rynku. To ważny krok w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia naszych produktów.



KATALOG 2024



NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 57
15-703 Białystok

Doradztwo techniczne i serwis
tel.: +48 801 003 066
kotly@biawar.com.pl
www.pellux.pl

