

**BIAWAR****NOWOŚĆ**

ZASOBNIKI C.W.U. LINDO 2 120L / 150L

Kompaktowe zasobniki c.w.u. o wysokiej wydajności



Zasobniki LINDO 2 zostały opracowane do współpracy w szczególności z kotłami gazowymi, jednak można je wykorzystywać również z innymi źródłami ciepła. Kompaktowa konstrukcja do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła, umożliwia komfortowe zaopatrzenie w ciepłą wodę wielu punktów jednocześnie. Zbiorniki wykonane są z wysokogatunkowej stali, pokrytej trwałą emalią ceramiczną, chronione od wewnątrz anodą magnezową. Wydajna spiralna wężownica zapewnia efektywny przepływ ciepła z instalacji grzewczej, a izolację termiczną gwarantuje polistyren EPS 200.



DEMONTOWALNA
OBUDOWA



KRÓCIEC DO
MONTAŻU GRZAŁKI



OSŁONA CZUJNIKA
TEMPERATURY



WBUDOWANY
KRÓCIEC SPUSTOWY



DUŻA POWIERZCHNIA
WĘŻOWNICY



5 LAT GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

NOWA GENERACJA – JESZCZE LEPSZA!

- dostępne pojemności: 120 i 150 litrów,
- wyższa klasa energetyczna: B** (poprzednio C),
- spiralna wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła,
- zoptymalizowana izolacja – mniejsze straty postojowe,
- możliwość zamontowania grzałki,
- króciec pod grzałkę – większa funkcjonalność,
- ochrona antykorozyjna: emalia ceramiczna + anoda magnezowa (opcjonalnie tytanowa),
- atest higieniczny PZH.

* Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)

** Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 812/2013, 814/2013

Zasobniki c.w.u. z węzownicą LINDO 2 W-E 120.61B i W-E 150.61B

Parametry techniczne		Jedn.	W-E 120.61B	W-E 150.61B
	Klasa energetyczna*	-	B	
Pojemność magazynowa (V)*		l	114	143
Strata postojowa (S)*		W	47	54
Pojemność nominalna zbiornika		l	120	150
Pojemność węzownicy		l	3,9	5,2
Powierzchnia grzewcza węzownicy		m ²	0,9	1,1
Maksymalne ciśnienie pracy	zbiornik	bar	6	
	węzownica		10	
Maksymalna temperatura pracy	zbiornik	°C	85	
	węzownica		110	
Moc węzownicy	70/10/45°C**	kW	19,1	23,1
	80/10/45°C**		24,0	28,9
Wydatek trwały c.w.u.	70/10/45°C**	l/h	469	568
	80/10/45°C**		590	712,5
Wskaźnik NL***		-	1,2	1,6
Wydajność krótkotrwała		l/10 min.	139,3	179,3
Zabezpieczenie antykorozyjne		-	emalia ceramiczna + anoda magnezowa	
Typ anody		-	anoda magnezowa z uszczelką	
Wymiar anody		mm	ø 26 x 350, G1"	ø 26 x 435, G1"
Masa zasobnika		kg	52	60

Wymiary

A	mm	674
B		650
C		100
D		270
E		145
F		807
G		325
H		145
I		25
J		25
K		258


Średnice przyłączy

XL3 - dopływ zimnej wody użytkowej	¾" Gz
XL4 - pobór c.w.u.	
XL5 - podłączenie cyrkulacji c.w.u.	
XL8 - zasilanie węzownicy	
XL9 - powrót z węzownicy	
XL10 - króciec spustowy	½" Gw
XL35 - króciec do montażu elektrycznego modułu grzejnego	1 ¼" Gw

* Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 812/2013, 814/2013

** Temp. czynnika grzewczego/temp. wody zasilającej/temp. ciepłej wody użytkowej; przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m³/h.

*** Zgodnie z DIN 4708.

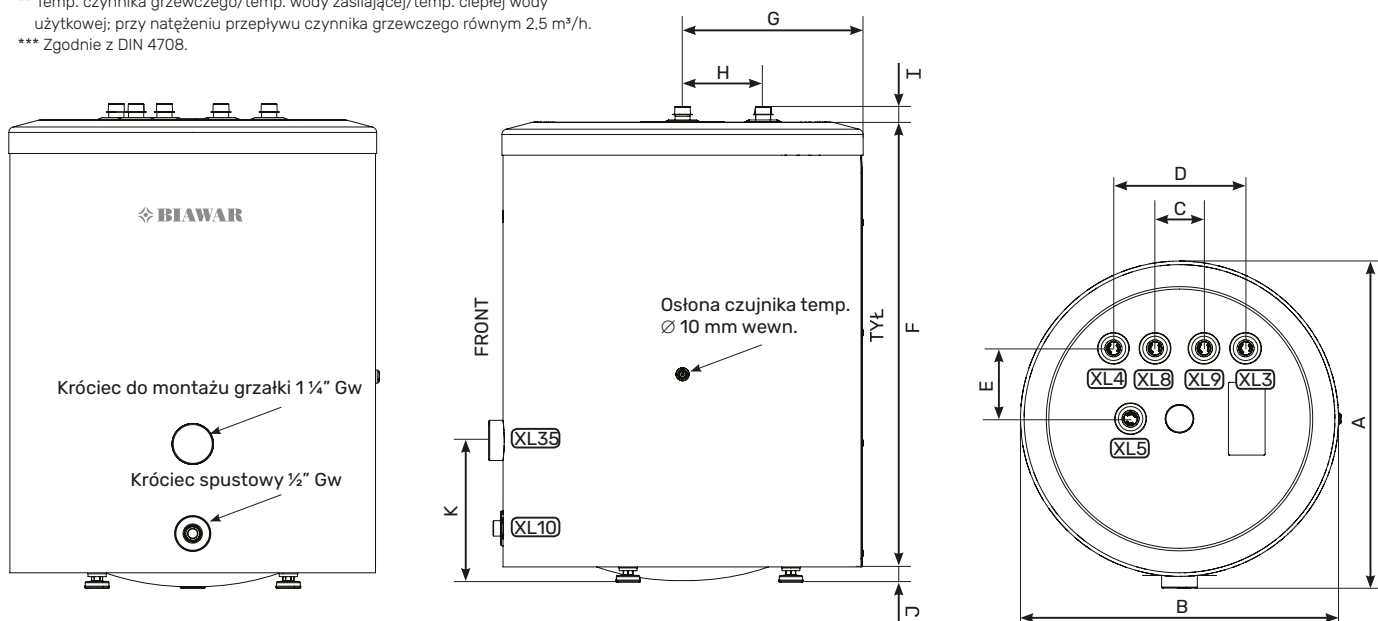

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów.

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 15-569 Białystok, ul. prof. Andrzeja Kalicińskiego 1, tel. 85 662-84-90, e-mail: ogrzewacze@biawar.com.pl, www.biawar.com.pl